


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักรับรองและบ้านพักพนักงาน (เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทัลชีท และ ซ่อมแซมบ้านพัก ๓๔-๑ ถึง ๓๔-๙ รวมจำนวน ๙ หลัง) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทัลชีท และซ่อมแซมบ้านพัก ๓๔-๑ ถึง ๓๔-๙ รวมจำนวน ๙ หลัง ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๔,๑๐๔.๙๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)
 - งานเปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทัลชีท บ้านพัก ๓๔-๑ ถึง ๓๔-๙ (รวม ๙ หลัง) เป็นจำนวนเงิน ๖๔๐,๘๒๒.๑๑ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)
 - งานซ่อมแซม บ้านพัก ๓๔-๑ ถึง ๓๔-๙ (รวม ๙ หลัง) เป็นจำนวนเงิน ๕๓๓,๒๘๒.๘๕ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕ (ก))
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีรภูมิ เจริญสุข
 - ๖.๒ นายอนุชิต สวัสดิ์
 - ๖.๓ นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม
 - ๖.๔ นายदनัยภัทร ดิขวงศ์

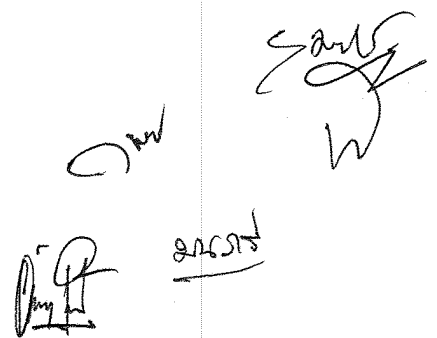

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงานกปพ. (บ้านพักฯ 34-1 ถึง 34-9) งานเปลี่ยนหลังคา
สถานที่ก่อสร้าง	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
แบบเลขที่	ธันวาคม 2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	490,150.00	1.3074	640,822.11	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7 %			
สรุป		ราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้าง		640,822.11	
	ตัวอักษร (ทกสสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 446/2560




(.....นายธีรวุฒิ เจริญสุข.....)

ประธานกรรมการ




(.....นายอนุชิต สวัสดิ์.....)

กรรมการ





(.....นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม.....)

กรรมการ



(.....นายदनัยภัทร ดิษฐวงศ์.....)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานช่าง งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงานขปพ. (บ้านพักฯ 34-1 ถึง 34-9) งานเปลี่ยนหลังคา
 สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง แบบเลขที่ ธันวาคม 2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ตำแหน่ง/ราคากลาง/โดย นายณัยภัทร ศิววงศ์ วิศวกร 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม	990.00	ตร.ม.	-	-	25.00	24,750.00	24,750.00	
2	งานหลังคาเมทัลชีทหนา 0.47 มม.สีลูซิงค์ พร้อมฉนวน PE หนา 5.00 มม.	990.00	ตร.ม.	182.00	180,180.00	70.00	69,300.00	249,480.00	
3	ครอบสันหลังคาและ Flashing	351.00	ม.	80.00	28,080.00	50.00	17,550.00	45,630.00	
4	งานทำความสะอาดและทากันน้ำภายในปลวกโครงไม้เดิม	1.00	เหมา	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5	งานติดตั้งเชิงชายสำเร็จรูป	280.00	ม.	125.00	35,000.00	73.00	20,440.00	55,440.00	
6	งานติดตั้งปิดนาก	230.00	ม.	10.00	2,300.00	10.00	2,300.00	4,600.00	
7	งานติดตั้งฝ้าเพดานระบอบายอากาศแบบมีสิ่งแวดล้อมภายนอกพร้อมโครงคร่าใหม่	450.00	ตร.ม.	50.00	22,500.00	75.00	33,750.00	56,250.00	
รวมค่างานทั้งหมด					322,060.00		168,090.00	490,150.00	

Handwritten signatures and initials in the right margin.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงานขกปพ. (บ้านพักฯ 34-1 ถึง 34-9) งานซ่อมแซมฯ
สถานที่ก่อสร้าง	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
แบบเลขที่	ธันวาคม 2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	407,895.71	1.3074	533,282.85	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7 %			
สรุป	ราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้าง			533,282.85	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 446/2560



(.....นายธีรวุฒิ เจริญสุข.....)

ประธานกรรมการ



(.....นายอนุชิต สวัสดิ์.....)

กรรมการ



(.....นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม.....)

กรรมการ



(.....นายदनัยภัทร ดิซวงค์.....)

กรรมการและเลขานุการ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานงาน


ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงานกฟ. (บ้านพักฯ 34-1 ถึง 34-9) งานซ่อมแซมฯ

สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง แบบเลขที่ ธันวาคม 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย นายदनัยภัทร ดิษฐศรี วิศวกร 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานร้อยคอนโคมไฟ, ปลั๊กไฟ, สวิตช์และสายไฟเดิม	1.00	เหมา	-	-	45,500.00	45,500.00	45,500.00	
2	งานติดตั้งโคมไฟ, ประตูและหน้าต่างภายนอกทั้งหมด	1.00	เหมา	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานทาสีผนัง, ประตูและหน้าต่างภายนอกทั้งหมด	1.00	เหมา	166,500.00	166,500.00	-	-	166,500.00	
4	งานติดตั้งสายไฟใหม่ทั้งหมด	1,440.00	ม.	15.12	21,772.80	7.00	10,080.00	31,852.80	
5	งานติดตั้งโคมไฟใหม่ T5 60 ซม.	45.00	ชุด	414.00	18,630.00	115.00	5,175.00	23,805.00	
6	งานติดตั้งโคมไฟใหม่ T5 120 ซม.	63.00	ชุด	459.00	28,917.00	115.00	7,245.00	36,162.00	
7	งานติดตั้งสวิตช์ใหม่	99.00	ชุด	33.18	3,284.82	80.00	7,920.00	11,204.82	
8	งานติดตั้งปลั๊กไฟใหม่	99.00	ชุด	29.91	2,961.09	90.00	8,910.00	11,871.09	
9	งานติดตั้งตู้เบรกเกอร์	9.00	ชุด	3,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน				323,065.71		84,830.00	407,895.71	

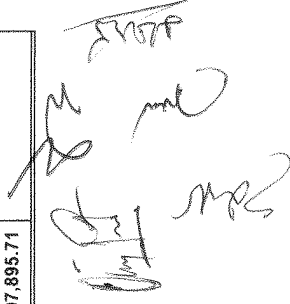

 5/10/71